

SPAARZAAM

De Multitex MT Classe staat synoniem voor het laagste energieverbruik. Wegens het speciale filtratiesysteem is een distilleer niet nodig en ook de koelcompressor is door het uitgekende koelsysteem niet meer nodig. Ook reinigingsversterkers (zeep) zijn niet meer nodig. Deze besparingen zijn een echte basis voor geld verdienen!

De compacte MT Classe heeft weinig ruimte nodig. De machine is vrijstaand en kan los staan op de grond. De bediening is zeer eenvoudig. De lage droogtemperaturen en droging onder vacuum (ca. 60 °C tot 85 °C trommel ingang) plus de zeer hoge centrifugesnelheid leiden tot extreem lage energiekosten.

KWL, Silicone KWL en HiGlo beschadigen de kleurstoffen niet, de kleding heeft een zeer frisse uistraling zonder geur en een zeer aangename grip. De afwerking op de pers of strijktafel is hierdoor veel eenvoudiger. Het oplosmiddelverbruik is +/- 1,4% van het kledinggewicht.

KRACHTIG

Deze reinigingsvloeistoffen hebben in tegenstelling tot PER een wezenlijk lager gewicht. Hierdoor is de bodembelasting vele malen minder.

De MT Classe van **Multitex** centrifugeert met 200 - 400 G, hierdoor is er minder vloeistof in de kleding aanwezig voor het drogen en zijn de chargetijden verkort tot minder dan 1 uur. Door het speciale filtratie proces is een distilleer niet nodig.

BETROUWBAAR

De reinigingsvloeistof wordt continu, met slechts enkele onderbrekingen, door het filtersysteem gepompt en heeft hierdoor een bijzonder hoge mate van zuiverheid. Door de toevoeging van speciale filterpoeder en aktiefkool, worden vetzuren, kleurstoffen en geuren geabsorbeerd. Het Multitex-systeem werkt perfect schoon en geur-vrij. Bij het na detacheren zullen geen randen ontstaan en ook het vervangen van de vloeistof is niet nodig.

Ook voor tere en gevoelige weefsels is het Multitex systeem zeer veilig.

De MT Classe is zeer breed inzetbaar en geschikt voor vele soorten kleding, bij zeer sterk vervuilde bedrijfskleding, lederwaren en of werkkleding bevelen wij het distilleerblok aan. Deze kan zelfs achteraf geplaatst worden.

BESPARING

De MT-Classe is een echte aanrader!

De bedrijfskosten zijn slechts 1,7 Cent per kledingstuk. Gebaseerd op een MT 300, elektrisch verwarmd, en een stroomprijs van 17 Cent/kwh.

VLOEISTOF BESCHERMING

Bescherm uw reinigingsvloeistof tegen bacterien en verontreinigingen. De optioneel verkrijgbare Ozon Ionisatie bied maximale bescherming en kann zelfs op bestaande machines worden gemonteerd.


VOORBEELDEN

Werktank

Zonder Ozon Ionisatie



Met Ozon Ionisatie

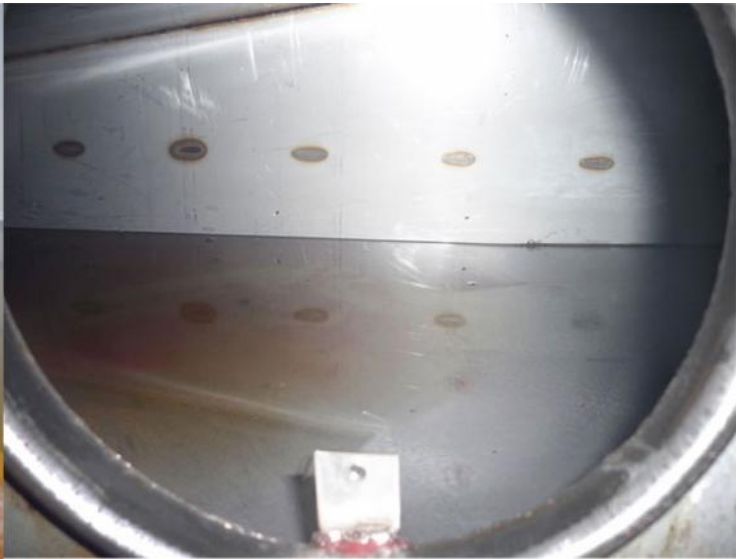

Filterschijven

Zonder Ozon Ionisatie



Met Ozon Ionisatie



SPECIFICATIES

Technische Data	MT 200	MT 300	MT 400	MT600
Vulgewicht 1:20	10 kg	15 kg	22 kg	30 kg
Trommelinhoud	200 l	300 l	440 l	600 l
Trommeldiameter	950 mm	950 mm	950 mm	1200 mm
Trommeldiepte	285 mm	430 mm	630 mm	530 mm
Werktank	120 l	150 l	250 l	320 l
Filter	35 l	55 l	65 l	85 l
Centrifugekracht in G	200 – 400	200 – 400	200 – 400	200 – 400
Afmetingen				
Breedte	1170 mm	1200 mm	1260 mm	1640 mm
Diepte	1200 mm	1500 mm	1700 mm	1760 mm
Hoogte	1960 mm	2030 mm	2030 mm	2200 mm
Binnenbrenghmaat				
Breedte	1170 mm	1200 mm	1260 mm	1600 mm
Diepte	950 mm	1150 mm	1500 mm	1480 mm
Hoogte	1960 mm	2030 mm	2030 mm	2200 mm
Hoogste aansluitwaarde	3,35 kw	4,85 kw	5,20 kw	10,20 kw
Gewicht zonder vloeistof	950 kg	1200 kg	1500 kg	2100 kg