




Professional **Chest-Heated** Ironers with **Industrial** features

M30-18 / D30-18

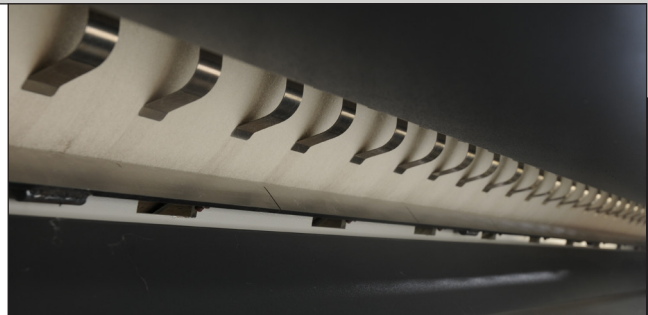

NL **Eigenschappen**

- Olie verwarmde stalen kuip
- Instelbare strijkdruk
- Geperforeerde strijkrol met sterke afzuiging
- Strijkrol voorzien van veren en Nomex bewikkeling
- Zeer korte opwarmingstijd
- Zeer gering energieverbruik (0.38 kw/kg)
- Ergonomische invoerhoogte
- Instelbare strijkt temperatuur
- Instelbare rolsnelheid
- Eenvoudig bedieningspaneel
- Muraal of doorvoer uitvoering
- Gelakte invoer en opvangbak
- Vingerbescherming
- Polyster invoersingels

Opties:

- Voetpedaal stoppen strijkrol
- Propaan aansluiting
- Ingebouwde meerbanige langsploier

FR **Caractéristiques**

- Cuvette en acier avec bain d'huile
- Cuvette auto-serrante
- Rouleau perforé et aspiration forte
- Rouleau équipé d'un système de ressort et feutre Nomex
- Temps de préchauffage court
- Très faible consommation d'énergie (0.38 kw/kg)
- Hauteur d'engagement ergonomique
- Température cuvette réglable
- Vitesse rouleau réglable
- Panneau de commande simple
- Système mural ou continu
- Bac d'engagement et de réception peint
- Protection des doigts
- Bandes d'engagements linge Polyster

Options :

- Pédale d'arrêt du rouleau
- Raccordement propane
- Plieuse longitudinale intégré en plusieurs voies

EN Features

- Thermal oilheated chest
- Adjustable chest pressure
- Perforated roll with extraction fan
- Roll covered with springs and Nomex padding
- Short heating-up time
- Low energy consumption (0,38 kw/kg)
- Ergonomic
- Adjustable chest temperature
- Adjustable Ironer speed
- Easy operation
- Return feed or pass trough
- Painted feeding trough
- Finger protection
- Polyester feeding bands
- Linen scrapers (no marks)

Option:

- Foot pedal
- Propane gas
- Multiple - lane integrated folder

DE Ausstattung

- Stahlmulde mit Öl beheizt
- Muldendruck einstellbar
- Perforierte Stahlwalze mit starker Absaugung
- Stahlwalze mit Rundfedern und Nomex-Filz
- Kurze Aufheizzeit
- Geringer Energieverbrauch (0,38 kw/kg)
- Ergonomisch
- Muldentemperatur einstellbar
- Walzen Geschwindigkeit Einstellbar
- Einfache Bedienung
- Wandmodell
- Wäschetrog lackiert
- Fingerschutz
- Polyester-Eingabebänder
- Wäscheabstreifer (keine Markierung)

Option:

- Fußpedal
- Propangas
- Integrierte mehrbahnige längsfaltung

		M30-18	D30-18
Strijkproductie met Rv. 50% - 185° C	Kg/hr	30	30
Production humidité résiduelle 50% - 185° C			
Leistung mit Restfeuchtigkeit 50% - 185° C			
Production with moisture retention 50% - 185° C	Lbs/hr	66	66
Roldiameter - diamètre rouleau	cm	30	30
Walzendurchmesser - Roll diameter	inch	11,8	11,8
Rollengte - longueur rouleau	cm	180	180
Walzenlänge - Roller length	inch	71	71
Snelheid rol - vitesse de repassage	M/min	1,5-4,0	1,5-4,0
Bügelgeschwindigkeit - Ironing speed	Ft/min	5,0-14	5,0-14
Elektrische verwarming - chauffage électrique	Kw	10,0-15,0	10,0-15,0
Kapazität Heizelement - Heating power electro	Hp	13,6-20	13,6-20
Brandercapaciteit - capacité brûleur	kw	17	17
Brennerkapazität - Capacity burner	Hp	24	24
Afmetingen - Dimensions LxDxH	M	2,25x0,79x1,11	2,25x1,375x1,11
Abmessungen - Dimensions LxDxH	Inch	88,5x31x46	88,5x31x46
Gewicht - poids	Kg	250	250
Gewicht - Weight	Lbs/hr	550	550

Wijziging onder voorbehoud - Sous réserve de modification - Änderungen vorbehalten - Subject to alternation

